油霧回收機 · 選型研判

經銷商專業辨識與價值分析

油霧回收機選型研判與客戶長期價值經營


协助经销商看懂油雾回收机好坏差异，掌握客户**长期价值**沟通逻辑。



AGENDA

本次课程重点


1. 选型第一判断：**有无固定过滤介质**
2. 设备能力判断：**气流与负压**，不等同电机功率
3. 凝油原理对比
4. 油雾回收机**终极核心价值**
5. 新机配套的**客户投资价值**
6. 经销商**正向经营理念**

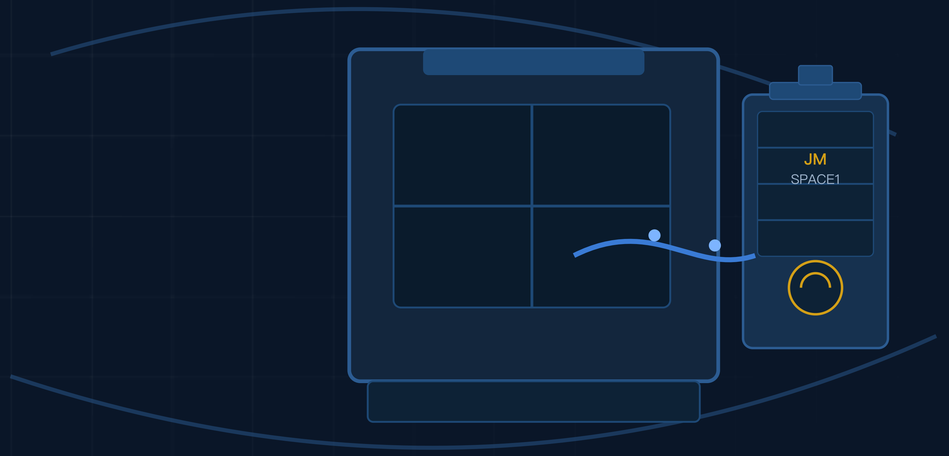

KEY 01


选型首要分水岭：有无固定过滤介质

传统机型：有固定介质

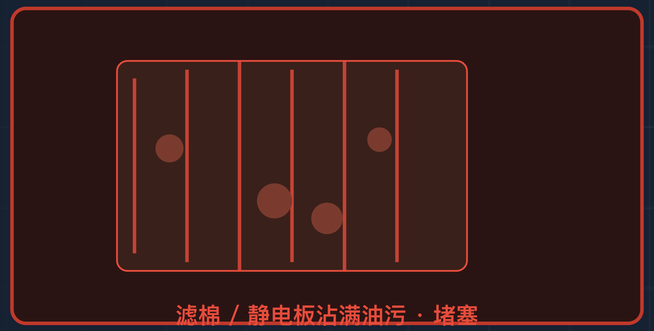

- 依靠滤棉、静电板等**固定介质**捕捉油雾
- 每 **2~3 个月**就要一次维护保养，大礼包永无止境
- 采购审批、领料、停机拆装、换滤材、危废处理，多部门配合
- 未按时保养 → 堵塞失效，沦为只耗电无处理能力的高级装饰品

JM Space 1：无固定介质

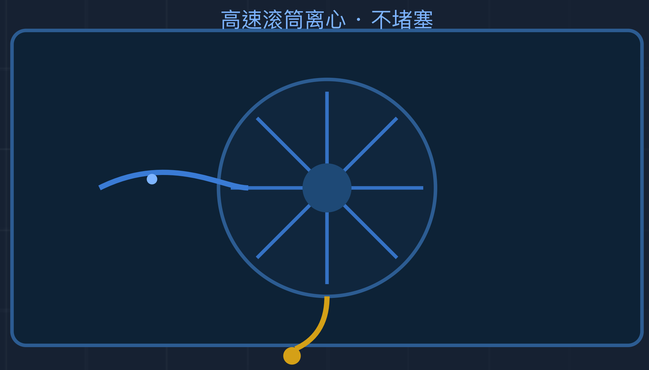

- **无滤棉、无静电板**
- 高速滚筒离心、高速旋转碰撞凝液结构
- 不会堵塞失效
- 长期稳定处理 → 降低主轴/刀库/刀塔/线轨/丝杆损坏隐患、保障人员健康、降低安全隐患、提升验厂与品牌形象

KEY 02

判断处理能力，看有效气流与负压，不是电机功率

电机功率 ≠ 真实处理能力



- 电机功率仅代表**耗电规格**
- 如同汽车 CC 排气量，不直接等于实际马力
- 相同 CC 数，自然进气与涡轮增压，输出效果完全不同

真正核心指标：气流与负压




- 处理气流等同于**汽车马力**
- 气流越大，抽取加工舱油雾能力越强
- 负压越高，开门时油雾越不容易向外溢出
- 油雾不外溢，车间环境才能保持洁净

KEY 03


凝油机理，决定回收效率

传统机型：被动凝油

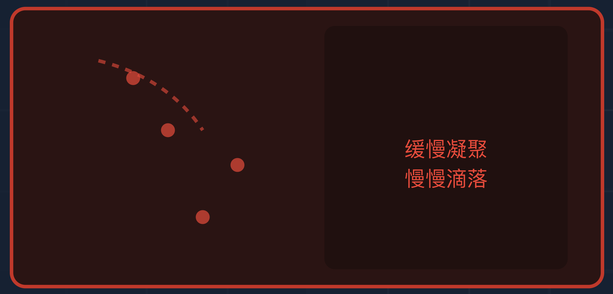

- 油雾接触滤棉、静电板表面
- 缓慢凝聚，慢慢滴落
- **凝油速度慢**
- 依赖固定介质，极易堵塞

JM Space 1：主动高速碰撞凝液

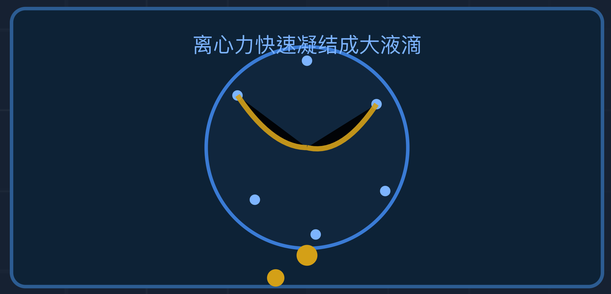

- 高速滚筒离心运转
- 油雾在设备内部**高速碰撞凝结**
- 快速形成油液并排出
- 处理效果直观可见，长期运行稳定

KEY 04


油雾回收机终极核心价值

① 保护贵重设备

降低主轴、刀库、刀塔、线轨、丝杆等重大部件损坏隐患。

② 守护人员健康

减少油雾弥漫，提升车间作业人员工作环境品质。

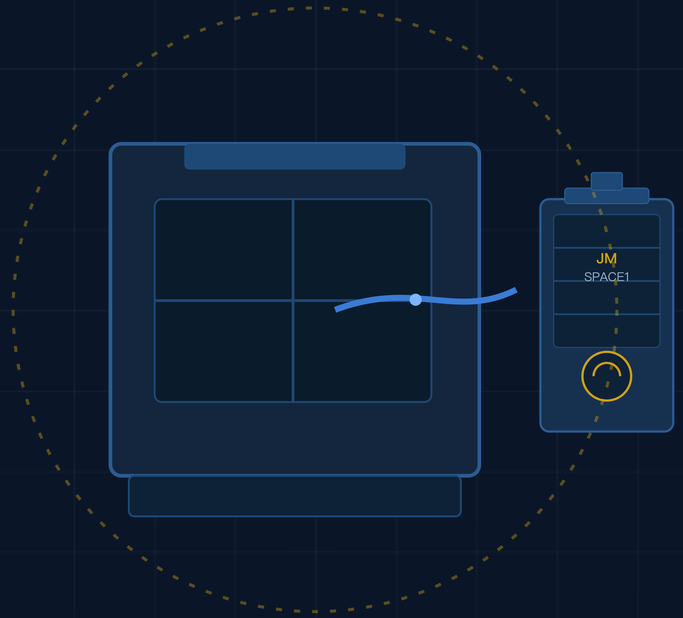

③ 降低车间安全隐患

减少油雾堆积、地面油腻打滑、空气中的现场风险。

④ 提升验厂与品牌形象

客户参观、验厂时，洁净车间带来更好现场体验。


不是简单配件，是贵重机床与工厂现场管理的**保护系统**

KEY 05

新机采购配套的投资逻辑

配套建议

- 客户每台新增加工中心，都是**数十万至上百万**的重大资产投入
- 加工中心属于工厂**核心贵重资产**
- 油雾回收机对比整台机床造价，**投入占比很低**
- 提前保护贵重机床、人员健康、车间作业环境
- 建议新机采购阶段，**同步配套**选用先进油雾回收设备

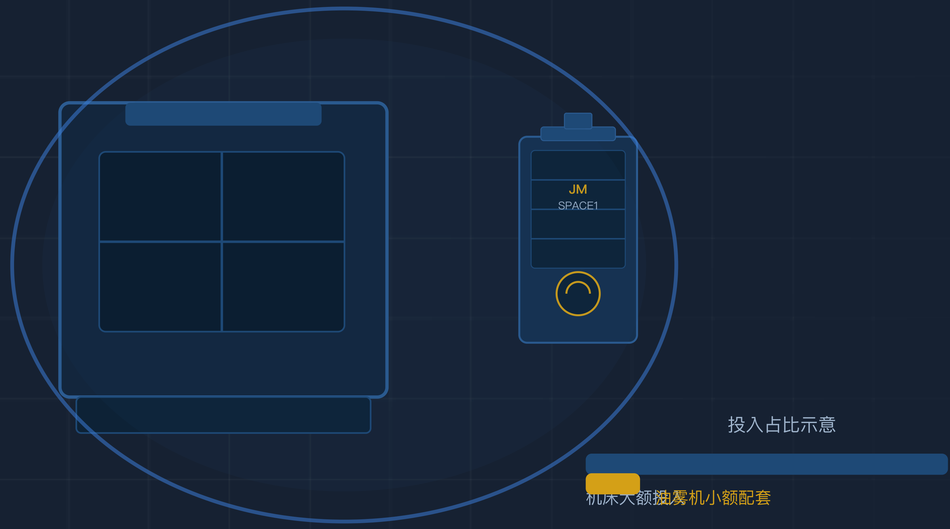

全新加工中心旁侧配套 JM SPACE1，柔和蓝色保护光环包裹整套设备，象征资产防护。

KEY 06

经销商正向经营理念：优质选型，创造长期稳定业务成果

不只看售价，兼顾客户长期使用效果与经营结果

负向连锁：选用廉价产品，越做越辛苦

廉价产品

↓

牺牲品质与设备稳定性

↓

经销商没有合理利润

↓

产生售后疑虑与报修风险

↓

消耗外勤、人力与管理成本

↓

客户满意度下降

↓

失去客户信任

↓

无客户转介绍

↓

进入负面循环

单纯比价，换来低利润、高服务成本、低下客户满意度。

正向连锁：选用优质设备，越做越稳定

优质设备

↓

客户长期使用效果稳定

↓

经销商获得合理应有利润

↓

降低售后疑虑与报修风险

↓

节省外勤、人力与管理成本

↓

客户满意度提升

↓

赢得客户信任

↓

收获客户肯定与转介绍


↓

进入正向循环

真正站在客户长期利益选型，才是经销商长期经营的正确方向。

售价只是一时，利润、口碑与客户信任才是长久资产。

JM SPACE1
Oil Mist
净油雾 敬未来

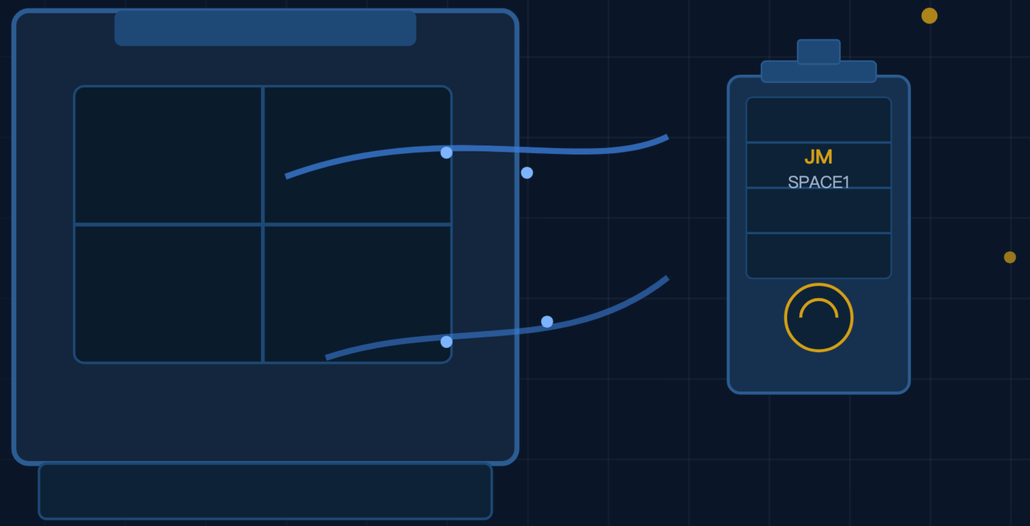

TOGETHER

共创正向循环

为客户选择长期有效的油雾处理方案

有无固定介质，是**选型起点**；

气流与负压，决定**现场效果**；

长期稳定，才是客户真正需要的**价值**。